

6 Regras de Ouro Para Uso Seguro de Gancho




O gancho utilizado no moitão e o gancho utilizado na extremidade inferior de uma linga de cabo de aço ou um linga de corrente são acessórios importantes e devem ser empregados da melhor forma possível para garantir a segurança durante a movimentação de carga. Antes de usar um gancho, há Seis Regras de Ouro que precisam ser conhecidas.


Regra 1: Sempre deve-se utilizar trava. Exceção somente quando o acionamento da trava coloca em risco a integridade da pessoa que vai acioná-la. Ex. transporte de metal líquido.

Regra 2: A trava deve sempre existir e funcionar regularmente.

Regra 3: Quando utilizar duas lingas apoiadas no gancho, o ângulo formado entre as duas lingas não pode ser superior a 90°.

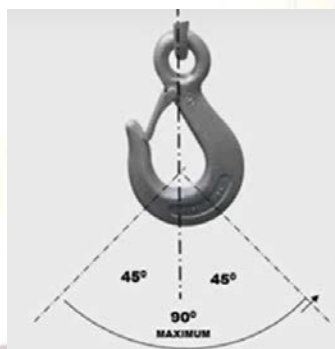


Regra 4: Em uma linga com duas pernas ou mais a abertura dos ganchos inferiores deverão estar voltadas para o lado externo.



RIGGING

TREINAMENTOS

Regra 5: A carga deverá estar apoiada sempre na base do gancho.

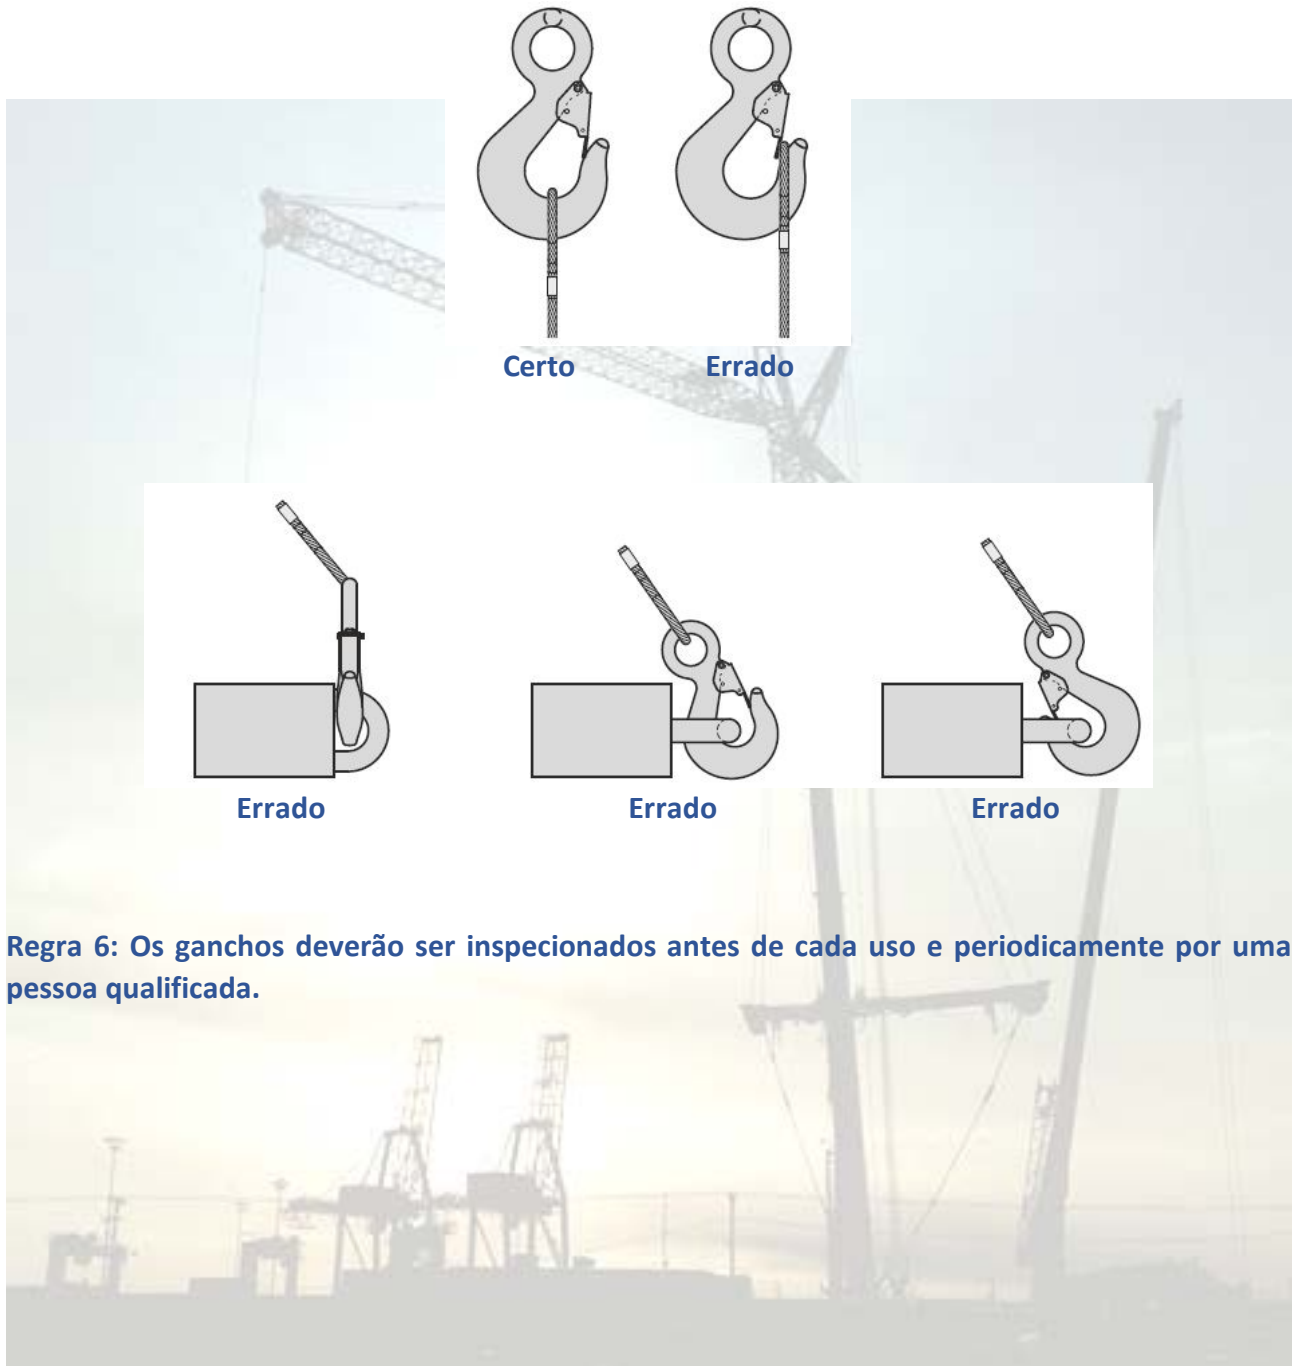

Regra 6: Os ganchos deverão ser inspecionados antes de cada uso e periodicamente por uma pessoa qualificada.